



1. Установить
деревянные подкладки

2. Установить
вторые подкладки



3. На углах опорных подплатников уложить
горизонтальные рамы первого яруса

4. Установить
стойки лесов




5. Развернуть стойки так, чтобы горизонтальный штырь стойки располагался параллельно фасаду здания

6. Надеть горизонтальные рамы второго яруса проушинами на соединительные патрубки стоек

7. На патрубки смонтированных стоек навесить следующие по высоте стойки, соединив их по периметру горизонтальными рамами

8. На связи горизонтальных рам уложить щиты настила

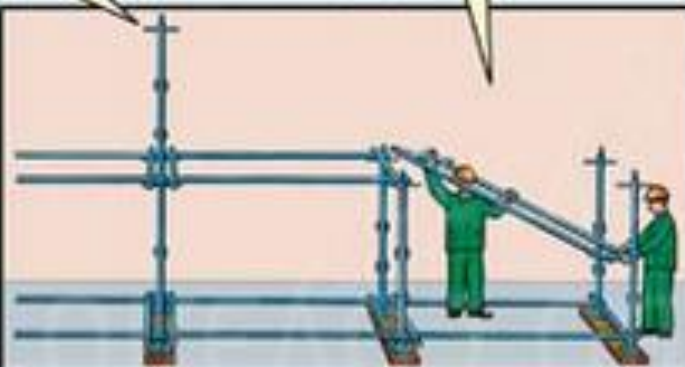


9. На каждые четыре яруса (8 м) по краям лесов ставить диагональные связи

10. Навесить фасадные и боковые ограждения

11. С помощью лопат и анкеров прикрепить стойки к стене здания согласно схеме крепления лесов (к верхнему ярусу крепятся все ряды стоек)

12. Порядка монтажа повторять до достижения необходимой высоты лесов

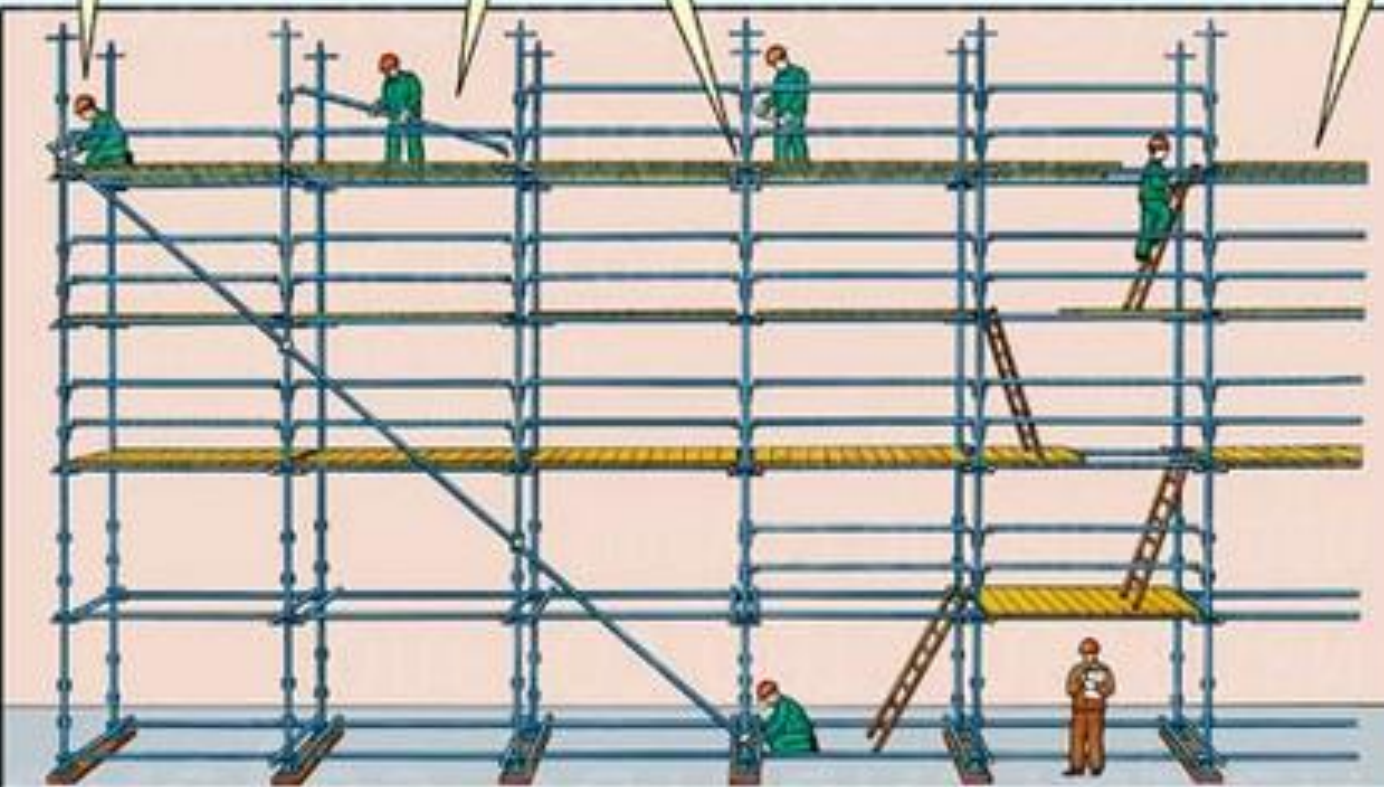



ПРОВЕРКЕ ПОДЛЕЖАТ:

Полная комплектность

Водонепроницаемость узлов, отсутствие вредных соединений

Крепление лесы к стене здания, использование только сертифицированных крепежных элементов

Система вентиляции

Наличие ограждений рабочих ярусов

Использование защитных элементов

Вблизи проезжей части выставляется сигнальное ограждение, чтобы предотвратить случайное повреждение стоек леса катранспортом



В одном ярусе должно находиться не более 3-х человек

Поднять и опустить грузы разрешается только лебедкой или краном. Обязательны планки с усиленным краем и сами усиленные углубки

Обязательны средства пожаротушения

ЗАПРЕЩАЕТСЯ сбрасывать строительный мусор! Его должен ловить временный мусороприемник

Водонепроницаемость узлов, отсутствие вредных соединений, на которых закреплены леса

Катансор для сбора мусора

- Леса высотой до 4 м допускаются к эксплуатации после их приема производителем работ (мастером) и регистрации в Журнале производства работ.
- Леса выше 4 м принимает комиссия и оформляет акт.
- Леса регистрируют в Журнале учета средств подмащивания.
- Прораб (мастер) обязан осматривать леса не реже чем один раз в 10 дней с занесением в Журнал производства работ.