



БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ С ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКОМ

1

НЕОБХОДИМО:



ПЕРЕД ПОДЪЕМОМ ГРУЗА УВЕРИТЬСЯ, ЧТО ЕГО МАССА НЕ ПРЕВЫШАЕТ ДОПУСТИМУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ



С ГРУЗОМ ДВИГАТЬСЯ ПОД УГЛОМ ЗАДНИМ ХОДОМ, А НА УГЛОМ - ПЕРЕДНИМ



ДВИГАТЬСЯ ЗАДНИМ ХОДОМ, ЕСЛИ ГРУЗ ЗАКРЫВАЕТ ВИДИМОСТЬ ВОДИТЕЛЮ. ОБЕСПЕЧИТЬ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ СИГНАЛА ОБ ОПАСНОСТИ



ПРИ ПОВОРОТАХ СНИЖАТЬ СКОРОСТЬ ВО ВРЕМЯ ОПОРОСЫВАНИЯ

ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

Рама полностью отклонена назад

Вилы подняты на 200 - 300 мм от земли



ПОДАЙТЕ СИГНАЛ: при проезде с места; перед изменением направления движения; при проезде вблизи дверей или людей



Используйте рукоятку для быстрого поворота с минимальным радиусом

По окончании работы поставьте машину на ручной тормоз и выньте ключ из управления

При движении с грузом избегайте резкого торможения

При наклоне рамы придерживайте рукоятку гидросредствителя и своевременно ее отпускайте

Переключайте направление движения только при полной остановке машины

СОБЛЮДАЙТЕ ДОПУСКАЕМУЮ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ:

Система индикации скорости




по коридорам; по рамкам; в зонах дверей и коридоров; в зонах штабелей



в зонах главных проходов и в транспортно-складских помещениях

МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ПРОЕЗДА

двустороннее движение



одностороннее движение



НЕОБХОДИМО:



ЗАКРЕПЛЯТЬ ГРУЗ НА ВИЛАХ, ЕСЛИ ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ ЕГО ПАДЕНИЯ ИЛИ ОПОРОСЫВАНИЯ



ПРИ НАКЛОНЕ РАМЫ С ГРУЗОМ "СТ СЕЛС" ПОДЛОЖИТЬ ОПОРУ ПОД ВИЛЫ



ВНУТРИ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ ПРИМЕНИТЬ ПОГРУЗЧИКА, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЕГО ГАБАРИТАМ



ПРИ ОСМОТРЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОТСОЕДИНИТЬ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ



БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ С ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКОМ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:



ПРИ ДВИЖЕНИИ С ГРУЗОМ НАКЛОНЯТЬ РАМУ ВПЕРЕД



ПОДНИМАТЬ ИЛИ СПУСКАТЬ ГРУЗ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ



ПЕРЕВОЗИТЬ ЛЮДЕЙ И ПОДНИМАТЬ ИХ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ПРОВОДИТЬ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПОГРУЗЧИКЕ


СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА РАБОТ

- ТЕПЛОДЫМ грузам только на крышу
- СЛЕДИ, чтобы между грузами были установлены прокладки
- УДЕРЖИВАЙ раму вертикально
- ПОДЪЕЗЖАЙ к месту погрузки или выгрузки только на 1-й передаче



В помещениях с работающим оборудованием запрещается курить и пользоваться открытым огнем

Крышки элементов аккумуляторной батареи нужно содержать в чистоте. Зажимы и кабельные концы очищают, покрывают защитной смазкой для полюсов и перемычек и каждый застегивают

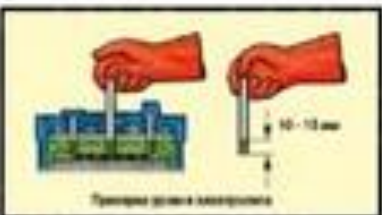

При попадании электролита на кожу, одежду или волосы немедленно промойте пораженное место большим количеством чистой воды. Если электролит попал в глаза, кроме того, срочно обратитесь к врачу. Разлитый электролит необходимо сразу же засосать, вымыть, нейтрализовать раствором щелочи, промыть поверхность водой и высушить.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ



▶ БЫСТРО РАСЧИСТИТЬ ДОРОГУ И ВЫВЕСТИ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ИЗ ГОРЯЩЕГО ПОМЕЩЕНИЯ



◀ ТУШИТЬ ПОЖАР УГЛЕКИСЛОТНЫМ ИЛИ ПОРОШКОВЫМ ОГНЕТУШИТЕЛЕМ, ПЕСКОМ, КОШМОЙ

ТУШИТЬ ПОГРУЗЧИК ВОДОЙ ИЛИ ВОЗДУШНО-ГЕЛИЙНЫМ ОГНЕТУШИТЕЛЕМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:



ПЕРЕВОЗИТЬ ГРУЗ, ПОДНЯТЫЙ ВЫШЕ ТРАНСПОРТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ



РАБОТАТЬ НА УКЛОНЕ БОЛЕЕ 18°



ОСТАВЛЯТЬ ПОГРУЗЧИК С ПОДНЯТЫМ ГРУЗОМ



НАВОДИТЬСЯ ПОД ПОДНЯТЫМ ГРУЗОМ