

КАМЕНЩИК !

ПРОВЕРЬ УСТОЙЧИВОСТЬ ЛЕСОВ, НАДЕЖНОСТЬ НАСТИЛОВ, ПОДМОСТЕЙ, ЛЕСТНИЦ, НАЛИЧИЕ И ИСПРАВНОСТЬ ОГРАЖДЕНИЙ, СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРАВИЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ ЗНАКОВ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШИТЕЛЬНЫЙ ЗАСЛОН САМОЛЕТАЮЩИМ КИРПИЧАМ !

Для подъема на рабочее место материалов используйте проверенные инвентарные средства

3-4 стеновый футляр



Контейнер



Специальный захват



Упаковка на поддоне



Бадья




ЗАПРЕЩАЕТСЯ СБРАСЫВАТЬ ОСВОБОДИВШИЕСЯ ПОДДОНЫ



ЗАПРЕЩАЕТСЯ

принимать грузы в дверные и оконные проемы. Необходимо использовать грузоприемные площадки

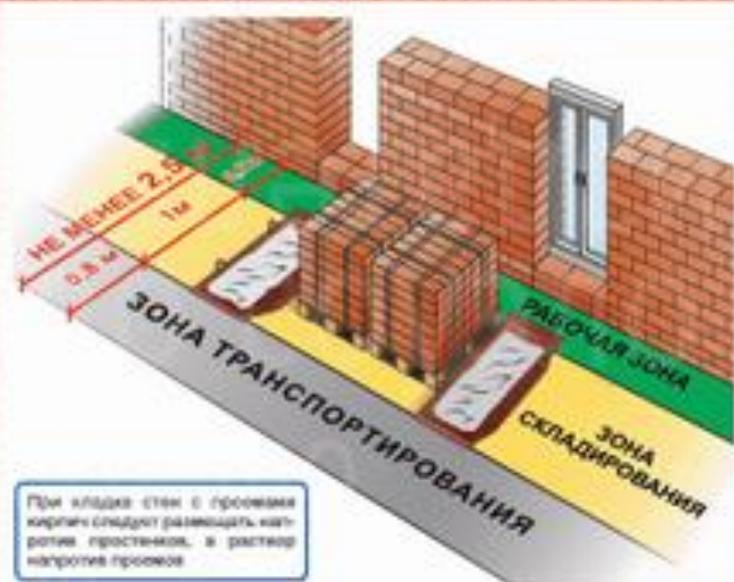

При кладке стен с проемами кирпич следует размещать напротив простенков, а раствор напротив проемов

Запрещается переход по незакрепленным в проектом положении конструкциям, а также по элементам без ограждения или анкерной линии



На этапе, где ведутся работы, необходимо закрыть щитки:

- отверстия в полу;
- лифтовые шахты;
- лестничные марши



ЗАПРЕЩАЕТСЯ

выполнять каменные работы во время грозы, гололеда, метели, при тумане, ветре более 15 м/с

Своевременно очищайте настилы от снега, мусора. Размещайте грузы согласно утверждённым схемам и допустимым нагрузкам



В местах, где невозможно установить леса, кладку ведут с выносом площадок. Страховочная привязь обязательна!

ДРУГ!

"Я тебе
один умный
вещь скажу,
только ты
не обижайся"

НИКОГДА НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ. В ОПАСНЫХ МЕСТАХ НАЧИНАЙ КЛАДКУ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ УДЕРЖИВАЮЩЕЙ ПРИВЯЗИ



Предохранительные пояса (удерживающие привязи) должны закрепляться каменщики, ведущие кладку стен, рабочие, выполняющие расшивку и очистку кирпичной кладки наружных стен; рабочие, устанавливающие перемычки, другой персонал. Они обязаны перед началом работы ознакомиться с местами и способом закрепления предохранительного пояса под расшивку в журнале по технике безопасности. Загибать петли, заделывать их раствором до полного окончания всех монтажных и кладочных работ **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**. Места закрепления карабина предохранительного пояса должны быть заранее указаны мастером или прорабом и ярко окрашены



При кладке наружных стен высотой более 7 м с внутренними подкостями по всему периметру здания на высоте более 6 м от земли устраивают наружные защитные козырьки. Они должны выдерживать действие снеговой нагрузки и от падения одиночных тяжелых предметов



Вставлять на козырьки, опирающиеся на них материалы, использовать как подмости **ЗАПРЕЩЕНО!**

ЗАПРЕЩЕНО вести кладку стен по подмости, которая без установки мостков конструкций индивидуального перерыва, а также по подставкам и листовым вышкам

Перед монтажом плиты перекрытия предварительно выложить из кирпича бортики на 2 ряда выше плиты



Кладка стен ниже и на уровне перекрытия из ячеистых плит ведется с подмостей следующего этажа

Высота каждого яруса стены устанавливается с таким расчетом, чтобы уровень кладки после поднятия средств подвешивания был не менее чем на 2 ряда выше уровня нового рабочего настила



ЗАПРЕЩЕНО вести кладку стены, находясь на этой стене, а также с приставной лестницы



Расшивку наружных швов выполняют с перекрытия (или с лесов) после укладки каждого ряда. При этом запрещается находиться на стене



КЛАДКА СТЕН НА ВЫСОТУ ДО 10 CM ОТ УРОВНЯ РАБОЧЕГО НАСТАВА ПРИ ПЕРЕПАДЕ ПО ВЫСОТЕ 1,8 M И БОЛЕЕ



Рабочие места и проходы к ним, расположенные на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть оснащены защитными устройствами или страховочными ограждениями высотой 1,1 м и более, а при расстоянии более 2 м – специальными ограждениями

ЕСТЕСТВЕННЫЕ КАМНИ на стройплощадке обрабатывают в специально отведенных зонах. Если расстояние между рабочими местами менее 3 м, то необходимо закрепить их защитными экранами



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ НА СТЕНАХ НЕУЛОЖЕННЫЕ КИРПИЧИ, ИНСТРУМЕНТ



ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН КРУПНЫМИ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ:



1. Облицовку начинать с укладки в уровне промежуточного перекрытия сплошного Г-образного ряда облицовочных плит, заделывать в кладку. Затем устанавливать рядовые плоские плиты с креплением их к плитам
2. При толщине плит более 40 мм облицовочный ряд надо ставить рамкой, чем выполняется кладка, на высоту облицовки
3. Нельзя устанавливать облицовочные плиты любой толщины выше кладки стены более чем на 2 ряда плит